




MULTIPLEX MF-G

asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou ze skelné tkaniny



»Inovovaná parotěsná zábrana bez hliníkové folie«

- asfaltová natavovací parotěsná zábrana s minerálními plnivými nahrazujícími hliníkovou folii
- lepší zpracování při nízkých teplotách
- vyloučena delaminace jednotlivých vrstev

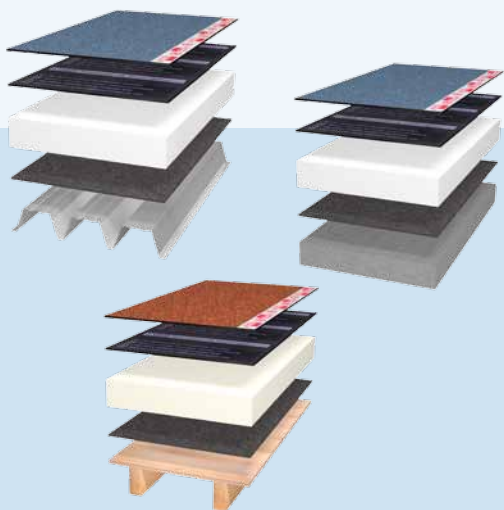

Výhody na první pohled

- asfaltová parotěsná zábrana při bodovém natavení umožňující mikroventilaci
- vysoký difuzní odpor
- speciální úprava minerálními látkami nahrazující hliníkovou folii
- žádná separace vlivem hliníkové vložky
- pro zateplené systémy

MULTIPLEX MF-G

Asfaltová parotěsná zábrana s nosnou vložkou ze skelné tkaniny


Vysoká odolnost proti prostupu vodních par

MULTIPLEX MF-G je parotěsná asfaltová zábrana s vložkou ze skelné tkaniny. Nově je docíleno u této parotěsné zábrany difuzního odporu bez běžné hliníkové vložky. Použitá vložka ze skelné tkaniny je potažena parotěsnou minerální vrstvou.

Touto speciální vrstvou je dosaženo v praxi požadované sd-hodnoty. Parotěsná vrstva je absolutně odolná proti alkalické korozi.

Tato parotěsná zábrana bez hliníkové folie má oblast použití v jednopláškových plochých střechách na železobetonových nosných konstrukcích nebo na konstrukcích z betonových prefabrikátů, dále na dřevěných konstrukcích či na konstrukcích z trapézových plechů.

MULTIPLEX MF-G je díky pevné nosné vložce možno kotvit vhodnými hřebíky s velkou hlavou nebo velkoplošnými kotevními prvky. MULTIPLEX MF-G je možno použít jako pojistnou vrstvu, která později přejme funkci parotěsné zábrany. Parotěsná zábrana MULTIPLEX MF-G je ekonomicky a ekologicky ideální alternativou k dosud známým parotěsným zábranám s hliníkovou vložkou.

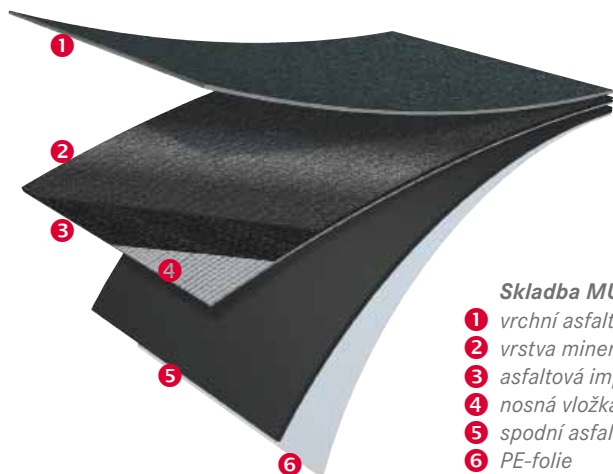

Skladba MULTIPLEX MF-G

- 1 vrchní asfaltová krycí vrstva s posypem křemičitým pískem
- 2 vrstva minerálních látek zajišťující nepropustnost vodních par
- 3 asfaltová impregnace
- 4 nosná vložka, skelná tkanina
- 5 spodní asfaltová krycí vrstva
- 6 PE-folie

